

■ Decorative radiators ■ Comfortable indoor ventilation ■ Heating and cooling ceilings ■ Industrial air cleaning

zehnder

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

Listino Tecnico Prodotti 01/2025

always the best climate



Zehnder Toga

Versione idronica e mista



CARATTERISTICHE

- Finitura standard in Bianco RAL 9016, colori a cartella supplemento + 25%
- Disponibile anche nelle finitura cromata
- Pressione max di esercizio: 11,5 bar
- Temperatura max di esercizio: 110 °C
- Verniciatura di fondo e verniciatura a polvere
- Scaldaservietto pronto per il montaggio dotato di staffe di sostegno nel colore del prodotto e valvola di sfiato di sicurezza orientabile da 1/2" (dotazione variabile, in base all'allacciamento possono essere forniti anche due tappi nichelati da 1/2")
- Ampia gamma di dimensioni per modelli standard e per la sostituzione facile dei vecchi radiatori
- Ampia scelta di allacciamenti per adattarsi a qualsiasi necessità, allacciamento laterale su misura per una ristrutturazione veloce e comodità d'uso
- Compatibile con impianti a bassa temperatura e nuove tecnologie impiantistiche
- Possibilità di "su misura"

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	120,60	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	122,30	
	Colorata	838899+30004287	148,80	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	76,50	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	55,90	
	Colorata	841279	125,10	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TG-120-050-S035-9016)




TG	120	050	S035	9016
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine
indicare
codice colore
Vedi QR CODE



Zehnder Toga

Versione idronica e mista

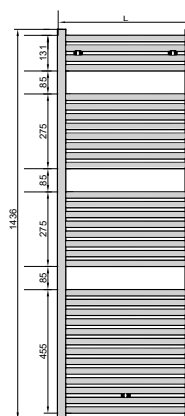

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza


N: Interasse

ΔT50: Potenza termica
EN 442 (75/65/20)ΔT30: Potenza termica
(55/45/20)Misto: potenza elettrica
max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



★: SFIATO


VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour* €
TG-070-040-S035-9016	35	716	17	400	370	294	156	300	3,1	4,8	1,24	233,80	292,25
TG-070-043-S035-9016	35	716	17	430	400	310	165	300	3,4	5,2	1,23	238,50	298,13
TG-070-045-S035-9016	35	716	17	450	420	326	174	300	3,4	5,4	1,23	238,50	298,13
TG-070-048-S035-9016	35	716	17	480	450	346	185	300	3,6	5,8	1,23	249,10	311,38
TG-070-050-S035-9016	35	716	17	500	470	359	192	300	3,7	6,1	1,23	249,10	311,38
TG-070-053-S035-9016	35	716	17	530	500	376	202	300	4,0	6,4	1,22	255,00	318,75
TG-070-055-S035-9016	35	716	17	550	520	392	210	300	4,1	6,6	1,22	255,00	318,75
TG-070-058-S035-9016	35	716	17	580	550	412	221	300	4,2	6,9	1,22	261,00	326,25
TG-070-060-S035-9016	35	716	17	600	570	424	227	300	4,3	7,1	1,22	261,00	326,25
TG-070-063-S035-9016	35	716	17	630	600	441	238	300	4,4	7,6	1,21	271,60	339,50
TG-070-075-S035-9016	35	716	17	750	720	523	282	300	6,0	9,5	1,21	295,20	369,00
TG-070-100-S035-9016	35	716	17	1000	970	693	377	600	9,6	15,6	1,19	325,90	407,38
TG-120-040-S035-9016	35	1148	27	400	370	462	245	300	5,1	7,6	1,24	294,00	367,50
TG-120-043-S035-9016	35	1148	27	430	400	488	259	300	5,2	8,2	1,24	309,40	386,75
TG-120-045-S035-9016	35	1148	27	450	420	513	272	300	5,3	8,6	1,24	309,40	386,75
TG-120-048-S035-9016	35	1148	27	480	450	543	288	300	5,8	9,1	1,24	315,30	394,13
TG-120-050-S035-9016	35	1148	27	500	470	565	300	300	5,8	9,6	1,24	315,30	394,13
TG-120-053-S035-9016	35	1148	27	530	500	599	318	300	6,1	10,1	1,24	331,80	414,75
TG-120-055-S035-9016	35	1148	27	550	520	618	328	600	6,3	10,5	1,24	331,80	414,75
TG-120-058-S035-9016	35	1148	27	580	550	649	344	600	6,6	10,8	1,24	346,00	432,50
TG-120-060-S035-9016	35	1148	27	600	570	668	355	600	6,9	11,1	1,24	346,00	432,50
TG-120-063-S035-9016	35	1148	27	630	600	693	370	600	7,2	12,0	1,23	351,90	439,88
TG-120-075-S035-9016	35	1148	27	750	720	824	440	600	8,4	13,9	1,23	377,90	472,38
TG-120-100-S035-9016	35	1148	27	1000	970	1089	587	900	12,0	20,0	1,21	428,60	535,75
TG-150-040-S035-9016	35	1436	33	400	370	577	305	300	6,3	9,6	1,25	342,40	428,00
TG-150-043-S035-9016	35	1436	33	430	400	602	318	300	6,7	10,3	1,25	350,70	438,38
TG-150-045-S035-9016	35	1436	33	450	420	630	333	600	6,8	10,8	1,25	350,70	438,38
TG-150-048-S035-9016	35	1436	33	480	450	672	355	600	7,2	11,5	1,25	355,40	444,25
TG-150-050-S035-9016	35	1436	33	500	470	701	370	600	7,4	11,8	1,25	355,40	444,25
TG-150-053-S035-9016	35	1436	33	530	500	737	389	600	7,7	12,7	1,25	377,90	472,38
TG-150-055-S035-9016	35	1436	33	550	520	759	401	600	7,9	12,9	1,25	377,90	472,38
TG-150-058-S035-9016	35	1436	33	580	550	799	422	600	8,2	13,3	1,25	383,80	479,75
TG-150-060-S035-9016	35	1436	33	600	570	825	436	600	8,5	13,6	1,25	383,80	479,75
TG-150-063-S035-9016	35	1436	33	630	600	857	453	600	8,8	14,5	1,25	388,50	485,63
TG-150-075-S035-9016	35	1436	33	750	720	1010	533	900	10,2	16,9	1,25	414,50	518,13
TG-150-100-S035-9016	35	1436	33	1000	600	970	1338	714	13,8	23,5	1,23	474,70	593,38

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

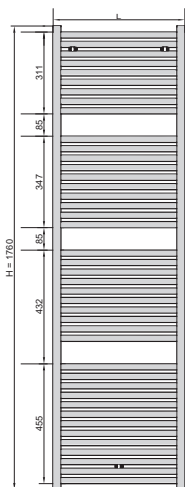

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza


N: Interasse

 $\Delta T50$: Potenza termica
EN 442 (75/65/20) $\Delta T30$: Potenza termica
(55/45/20)Misto: potenza elettrica
max per versione mista

V: Contenuto d'acqua

M: Peso

Es: Esponente



★: SFIATO

VERSIONE COLORATA

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	$\Delta T50$ Watt	$\Delta T30$ Watt	Misto Watt	V dm ³	M kg	Es n	Bianco €	Colour* €
TG-180-040-S035-9016	35	1760	42	400	370	696	368	600	7,70	12,00	1,25	386,10	482,63
TG-180-043-S035-9016	35	1760	42	430	400	738	392	600	8,20	12,90	1,24	394,40	493,00
TG-180-045-S035-9016	35	1760	42	450	420	780	414	600	8,60	13,50	1,24	394,40	493,00
TG-180-048-S035-9016	35	1760	42	480	450	826	438	600	9,10	14,40	1,24	407,40	509,25
TG-180-050-S035-9016	35	1760	42	500	470	862	458	600	9,30	15,00	1,24	407,40	509,25
TG-180-053-S035-9016	35	1760	42	530	500	912	487	600	9,80	15,90	1,23	426,30	532,88
TG-180-055-S035-9016	35	1760	42	550	520	944	504	900	10,00	16,20	1,23	426,30	532,88
TG-180-058-S035-9016	35	1760	42	580	550	995	531	900	10,40	16,80	1,23	441,60	552,00
TG-180-060-S035-9016	35	1760	42	600	570	1028	548	900	10,80	17,30	1,23	441,60	552,00
TG-180-063-S035-9016	35	1760	42	630	600	1071	574	900	11,00	18,30	1,22	453,40	566,75
TG-180-075-S035-9016	35	1760	42	750	720	1276	684	1200	12,90	21,40	1,22	472,30	590,38
TG-180-100-S035-9016	35	1760	42	1000	970	1690	916	1200	16,50	28,50	1,20	546,70	683,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	120,60	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	122,30	
	Colorata	838899+30004287	148,80	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	76,50	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	55,90	
	Colorata	841279	125,10	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TG-120-050-S035-9016)


TG	120	050	S035	9016
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine
indicare
codice colore
Vedi QR CODE



Zehnder Toga

Versione idronica e mista

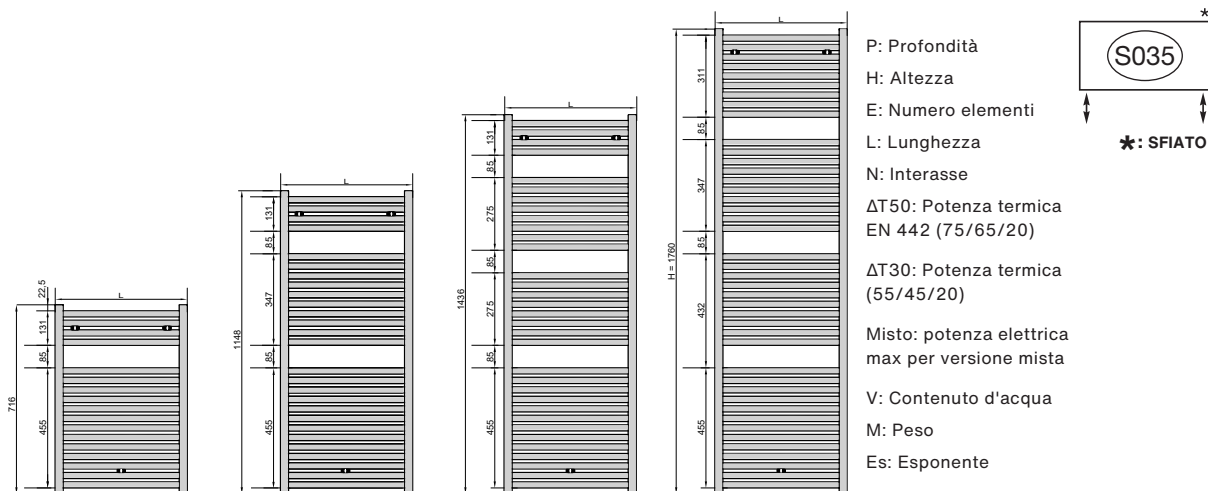

VERSIONE CROMO

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm ³	M kg	Es n	Cromo (0008) €
TGC-070-040-S035-0008	35	716	17	400	370	195	100	-	3,1	4,7	1,30	542,00
TGC-070-045-S035-0008	35	716	17	450	420	217	112	-	3,4	5,2	1,30	572,70
TGC-070-050-S035-0008	35	716	17	500	470	240	124	-	3,7	5,9	1,30	602,20
TGC-070-053-S035-0008	35	716	17	530	500	250	129	-	3,7	5,8	1,30	640,00
TGC-070-060-S035-0008	35	716	17	600	570	285	147	-	4,3	6,9	1,30	671,90
TGC-120-040-S035-0008	35	1148	27	400	370	307	158	300	5,1	7,5	1,30	717,90
TGC-120-045-S035-0008	35	1148	27	450	420	343	177	300	5,3	8,5	1,30	743,90
TGC-120-050-S035-0008	35	1148	27	500	470	379	195	300	5,8	9,4	1,30	773,40
TGC-120-053-S035-0008	35	1148	27	530	500	400	206	300	6,4	10,1	1,30	808,80
TGC-120-060-S035-0008	35	1148	27	600	570	451	232	300	6,9	10,9	1,30	823,00
TGC-150-040-S035-0008	35	1436	33	400	370	387	198	300	6,3	9,5	1,31	896,20
TGC-150-045-S035-0008	35	1436	33	450	420	432	221	300	6,8	10,6	1,31	903,30
TGC-150-050-S035-0008	35	1436	33	500	470	478	245	300	7,4	11,7	1,31	931,60
TGC-150-053-S035-0008	35	1436	33	530	500	501	257	300	8,0	12,2	1,31	969,40
TGC-150-060-S035-0008	35	1436	33	600	570	569	291	300	8,5	13,4	1,31	1.034,40
TGC-180-040-S035-0008	35	1760	42	400	370	483	249	300	7,7	11,8	1,30	1.022,60
TGC-180-045-S035-0008	35	1760	42	450	420	539	277	300	8,6	13,3	1,30	1.062,70
TGC-180-050-S035-0008	35	1760	42	500	470	596	307	300	9,3	14,6	1,30	1.091,00
TGC-180-053-S035-0008	35	1760	42	530	500	629	324	600	9,8	15,4	1,30	1.128,80
TGC-180-060-S035-0008	35	1760	42	600	570	709	365	600	10,8	16,8	1,30	1.179,60

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TGC-070-040-S035-0008)

TGC	070	040	S035	0008
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA




Caratteristiche del modello in fotografia:

Altezza: 1436 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 91 mm - Finitura: Cromo (0008)

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

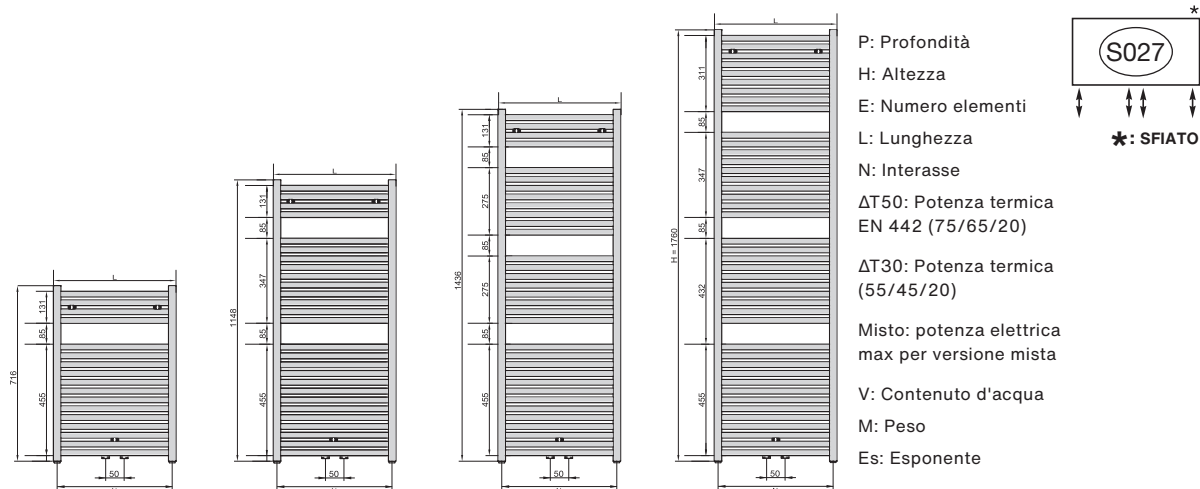

VERSIONE COLORATA - ALLACCIAMENTI 50 MM


CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm ³	M kg	Es n	Bianco (9016) €	Colour*
TG-070-040-05-S027-9016	35	716	17	400	370/50	294	156	300	3,1	4,8	1,24	275,10	343,88
TG-070-045-05-S027-9016	35	716	17	450	420/50	326	174	300	3,4	5,4	1,23	281,00	351,25
TG-070-050-05-S027-9016	35	716	17	500	470/50	359	192	300	3,7	6,1	1,23	290,50	363,13
TG-070-055-05-S027-9016	35	716	17	550	520/50	392	210	300	4,1	6,6	1,22	296,40	370,50
TG-070-060-05-S027-9016	35	716	17	600	570/50	424	227	300	4,3	7,1	1,22	303,50	379,38
TG-120-040-05-S027-9016	35	1148	27	400	370/50	462	245	300	5,1	7,6	1,24	336,50	420,63
TG-120-045-05-S027-9016	35	1148	27	450	420/50	513	272	300	5,3	8,6	1,24	351,90	439,88
TG-120-050-05-S027-9016	35	1148	27	500	470/50	565	300	300	5,8	9,6	1,24	359,00	448,75
TG-120-055-05-S027-9016	35	1148	27	550	520/50	618	328	600	6,3	10,5	1,24	374,30	467,88
TG-120-060-05-S027-9016	35	1148	27	600	570/50	668	355	600	6,9	11,1	1,24	388,50	485,63
TG-120-075-05-S027-9016	35	1148	27	750	720/50	824	440	600	8,4	13,9	1,23	422,70	528,38
TG-150-040-05-S027-9016	35	1436	33	400	370/50	577	305	300	6,3	9,6	1,25	386,10	482,63
TG-150-045-05-S027-9016	35	1436	33	450	420/50	630	333	600	6,8	10,8	1,25	394,40	493,00
TG-150-050-05-S027-9016	35	1436	33	500	470/50	701	370	600	7,4	11,8	1,25	400,30	500,38
TG-150-060-05-S027-9016	35	1436	33	600	570/50	825	436	600	8,5	13,6	1,25	427,40	534,25
TG-150-075-05-S027-9016	35	1436	33	750	720/50	1010	533	900	10,2	16,9	1,25	459,30	574,13
TG-180-040-05-S027-9016	35	1760	42	400	370/50	696	368	600	7,7	12	1,25	429,80	537,25
TG-180-045-05-S027-9016	35	1760	42	450	420/50	780	414	600	8,6	13,5	1,24	439,30	549,13
TG-180-050-05-S027-9016	35	1760	42	500	470/50	862	458	600	9,3	15	1,24	452,20	565,25
TG-180-055-05-S027-9016	35	1760	42	550	520/50	944	504	900	10	16,2	1,23	470,00	587,50
TG-180-060-05-S027-9016	35	1760	42	600	570/50	1028	548	900	10,8	17,3	1,23	485,30	606,63
TG-180-075-05-S027-9016	35	1760	42	750	720/50	1276	684	1200	12,9	21,4	1,22	519,50	649,38
TG-180-100-05-S027-9016	35	1760	42	1000	970/50	1690	916	1200	16,5	28,5	1,20	593,90	742,38

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

Zehnder Toga

Versione idronica e mista

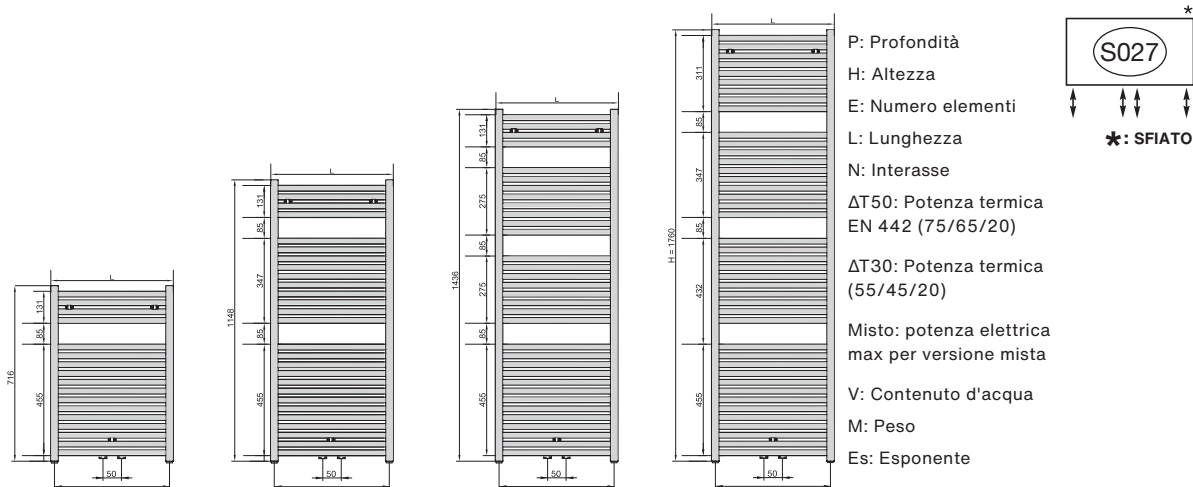

VERSIONE CROMO - ALLACCIAMENTI 50 MM

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	N mm	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	Misto Watt	V dm ³	M kg	Es n	Cromo €
TGC-070-040-05-S027-0008	35	716	17	400	370/50	195	100	-	3,1	4,7	1,30	562,10
TGC-070-045-05-S027-0008	35	716	17	450	420/50	217	112	-	3,4	5,2	1,30	595,10
TGC-070-050-05-S027-0008	35	716	17	500	470/50	240	124	-	3,7	5,9	1,30	625,80
TGC-070-060-05-S027-0008	35	716	17	600	570/50	285	147	-	4,3	6,9	1,30	697,80
TGC-120-040-05-S027-0008	35	1148	27	400	370/50	307	158	300	5,1	7,5	1,30	745,10
TGC-120-045-05-S027-0008	35	1148	27	450	420/50	343	177	300	5,3	8,5	1,30	773,40
TGC-120-050-05-S027-0008	35	1148	27	500	470/50	379	195	300	5,8	9,4	1,30	801,80
TGC-120-060-05-S027-0008	35	1148	27	600	570/50	451	232	300	6,9	10,9	1,30	856,10
TGC-150-040-05-S027-0008	35	1436	33	400	370/50	387	198	300	6,3	9,5	1,31	930,50
TGC-150-045-05-S027-0008	35	1436	33	450	420/50	432	221	300	6,8	10,6	1,31	937,50
TGC-150-050-05-S027-0008	35	1436	33	500	470/50	478	245	300	7,4	11,7	1,31	965,90
TGC-150-060-05-S027-0008	35	1436	33	600	570/50	569	291	300	8,5	13,4	1,31	1.074,50
TGC-180-045-05-S027-0008	35	1760	42	450	420/50	539	277	300	8,6	13,3	1,30	1.104,00
TGC-180-050-05-S027-0008	35	1760	42	500	470/50	596	307	300	9,3	14,6	1,30	1.132,40
TGC-180-060-05-S027-0008	35	1760	42	600	570/50	709	365	600	10,8	16,8	1,30	1.224,50

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	146,60	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004276	147,90	
	Colorata	839059+30004287	198,90	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
80 mm Ø 38 mm	Cromo	841278	76,50	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	55,90	
	Colorata	841279	125,10	

LETTURA CODICE PRODOTTO (es. TG-120-050-S027-9016)


TG	120	050	S027	9016
ZEHNDER TOGA	ALTEZZA	LARGHEZZA	ALLACCIAMENTO	FINITURA

In fase d'ordine
indicare
codice colore
Vedi QR CODE



Zehnder Toga

Versione idronica e mista

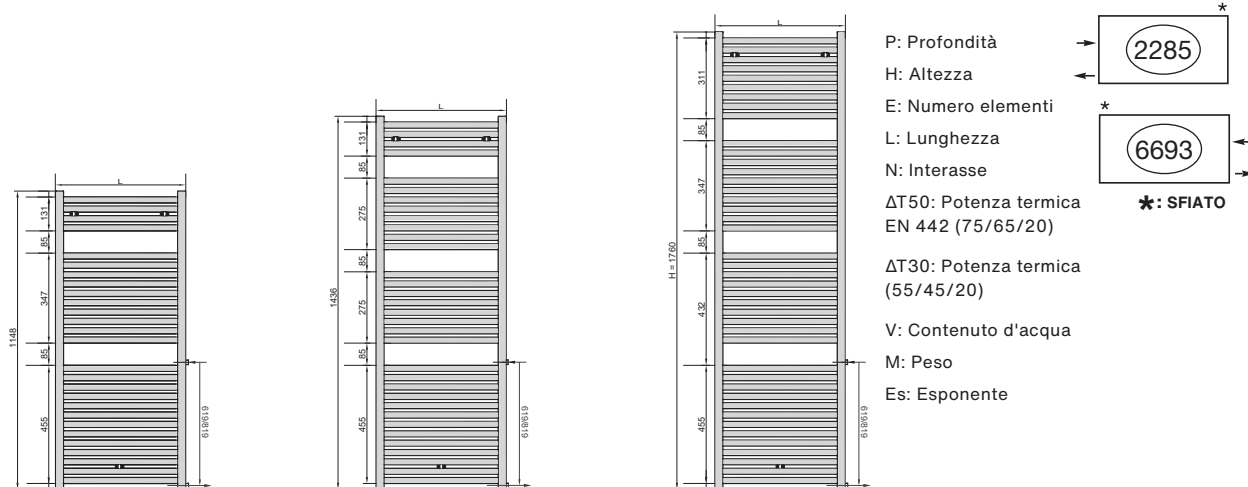

VERSIONE COLORATA SOSTITUTIVI

CLASSE DI SCONTO : F1

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Tipologia di allacciamento	ΔT50 Watt	ΔT30 Watt	V dm ³	M kg	Es n	Bianco €	Colour* €
TG-120-050-XX-R-9016	35	1148	27	500	* 6693	565	300	5,8	9,6	1,24	387,30	484,13
TG-120-060-XX-R-9016	35	1148	27	600		668	355	6,9	11,1	1,24	415,60	519,50
TG-150-050-XX-R-9016	35	1436	33	500		701	370	7,4	11,8	1,25	426,30	532,88
TG-150-060-XX-R-9016	35	1436	33	600		825	436	8,5	13,6	1,25	452,20	565,25
TG-180-050-XX-R-9016	35	1760	42	500	* 2285	862	458	9,3	15	1,24	477,00	596,25
TG-180-060-XX-R-9016	35	1760	42	600		1028	548	10,8	17,3	1,24	511,30	639,13
TG-120-050-XX-L-9016	35	1148	27	500		565	300	5,8	9,6	1,24	387,30	484,13
TG-120-060-XX-L-9016	35	1148	27	600		668	355	6,9	11,1	1,24	415,60	519,50
TG-150-050-XX-L-9016	35	1436	33	500	* 2285	701	370	7,4	11,8	1,25	426,30	532,88
TG-150-060-XX-L-9016	35	1436	33	600		825	436	8,5	13,6	1,25	452,20	565,25
TG-180-050-XX-L-9016	35	1760	42	500		862	458	9,3	15	1,24	477,00	596,25
TG-180-060-XX-L-9016	35	1760	42	600		1028	548	10,8	17,3	1,24	511,30	639,13

*Colori cartella Zehnder: bianco 9016 + 25%

COMPOSIZIONE CODICE PER ORDINAZIONE RADIATORE SU MISURA

Modello	TG	120	050	XX	R	9016
TG-120-050-XX-9016	Codice modello	Codice altezza	Lunghezza cm	Codice interasse	Allacc. R=DX/L= SX	Finitura

In fase d'ordine sostituire il codice della misura dell'interasse (XX) con uno tra quelli possibili:

Codice interasse	50	60	62	80	82	90
Misura interasse	500 mm	600 mm	620 mm	800 mm	820 mm	900 mm

SET VALVOLE SUGGERITO

CLASSE DI SCONTO: F3

Valvola e detentore a squadra, diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	30004251	120,60	Set di valvole tipo B con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL 9016	30004252	122,30	
	Colorata	838899+30004287	148,80	

Testa di comando termostatico a liquido Zehnder Design

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
	Cromo	841278	76,50	Termostato con sonda a liquido integrato, certificato in conformità alla norma EN215 (Ø38 x 80 mm). Intervallo dei valori da 7 a 28 °C, versione con azzeramento. Dimensione filettatura 30x1,5 mm
	Bianco RAL 9016	841271	55,90	
	Colorata	841279	125,10	




Caratteristiche del modello in fotografia:



Altezza: 1760 mm - Larghezza: 450 mm
Ingombro: 91 mm - Colore: Traffic White (9016)

Zehnder Toga


Esecuzione standard (cod. S035)

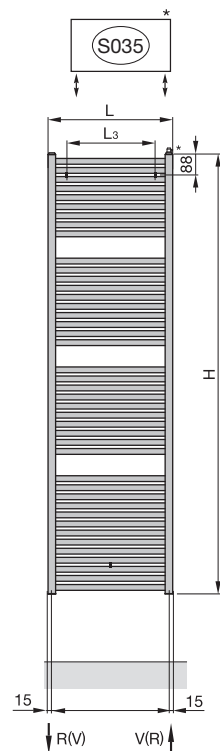


Esecuzione standard con allacciamento centrale 50 mm (cod. S027)

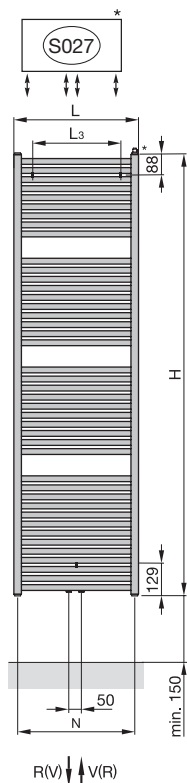


Allacciamento laterale Disponibile lat. dx (cod. 7693) e sx (cod. 1285) suppl.: € 75,10

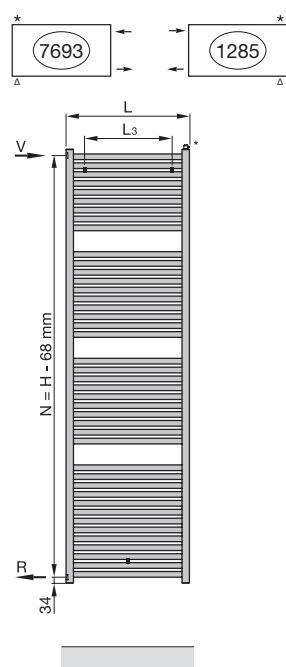

Allacciamento laterale su misura Disponibile laterale dx (cod. 6693) e sx (cod. 2285) Supplemento: € 129,40

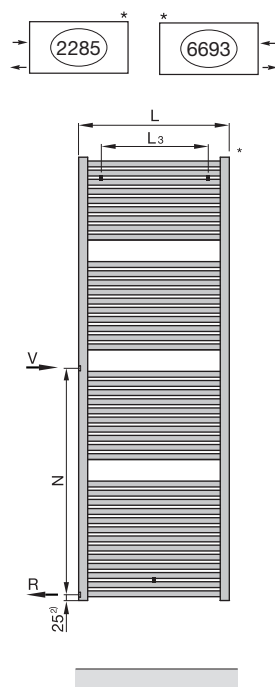

Allacciamento monotubo laterale dx (cod. 6093) / sx (cod. 2085) suppl.: € 90,40

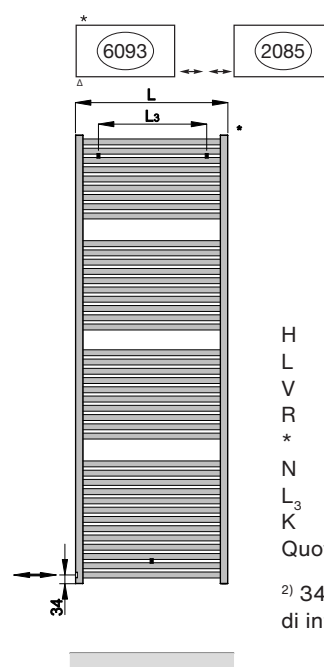


H = Altezza
L = Lunghezza
V = Mandata 1/2"
R = Ritorno 1/2"
* = Sfiato 1/4"
N = Interasse
L₃ = L - 150 mm
K = Mensola
Quote in mm

²⁾ 34 mm in caso
di interassi su misura

Zehnder Toga

Set di installazione
per montaggio a divisorio

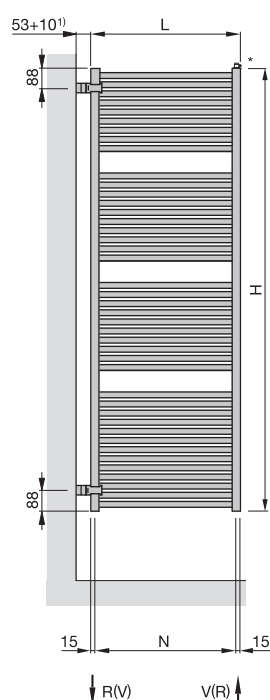


H = Altezza
L = Lunghezza
V = Mandata 1/2"
R = Ritorno 1/2"
* = Sfiato 1/4"
N = Interasse

Quote in mm

¹) 103-113 mm con coppia di supporti laterali lunghi

CLASSE DI SCONTO : F1

Descrizione	RAL 9016		Colore	
	Articolo	Prezzo €	Articolo	Prezzo €
 Coppia supporti laterali per Zehnder Toga (RD62) Distanza dalla parete: 53 - 63 mm Set per prodotti cromati	931111	126 , 30	931119	145 , 20
	931118	160 , 60	-	-
 Coppia supporti laterali e piede per Zehnder Toga (RD63) Distanza dalla parete: 53 - 63 mm Distanza dal pavimento: 140 - 170 mm Set prodotti cromati	931141	165 , 30	931149	201 , 90
	931148	210 , 20	-	-
 Coppia supporti laterali lunghi per Zehnder Toga (RD12) Distanza dalla parete mm L = 103 -113 mm Set per prodotti cromati	931211	147 , 60	931219	173 , 60
	931218	178 , 30	-	-

NOTA: se si utilizzano i codici tra parentesi (RD62, RD63 e RD12) unitamente all'ordine di uno scaldasalviette Zehnder Toga, i relativi set per il montaggio a divisorio saranno inseriti all'interno dell'imballo dello scaldasalviette.



www.zehnder.it



[zehnder_italy](https://www.instagram.com/zehnder_italy)



[zehnder group italia](https://www.facebook.com/zehnder.group.italia)



[zehnder group italia](https://www.linkedin.com/company/zehnder-group-italia)

Zehnder Group Italia Srl
Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia
T +39 059 978 62 00
info@zehnder.it · www.zehnder.it